
NiZ-X99-3M

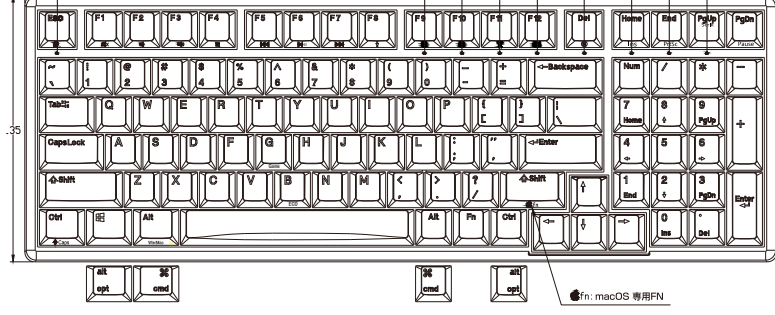

①電源ボタン
1回押すと電源ON/OFF
②NumLock指示ランプ
③Bluetooth1指示ランプ
④Bluetooth2指示ランプ
⑤2.4Gレシーバー指示ランプ
⑥充電指示ランプ
点滅:電量不足
点灯:充電中
消灯:充電完了
⑦M program指示ランプ
⑧NumLock指示ランプ
⑨CapsLock指示ランプ
⑩ScrLock指示ランプ

Fn機能

キー	押し時間	機能		LEDランプ	ランプ指示状態
Fn+左Alt	3秒	Win/MAC配列の切替	Mac配列	⑨⑩	2回点滅
			Win配列		1回点滅
Fn+Del	1秒	Office/Program1/2/3の切替え (Windows有線接続のみ対応) Windowsでカスタマイズすれば、 Macでもカスタマイズされた状態で使えます。	Officeモード	⑦	3秒点灯してから消灯
			Program1		1回点滅してから消灯
			Program2		2回点滅してから消灯
			Program3		3回点滅してから消灯
Fn+F8	1秒	APC機能	1mm	⑧⑨⑩	1回点滅
			2mm		2回点滅
			2.5mm		3回点滅
			3mm		4回点滅
Fn+Esc	1秒	キーLock機能	ロック	②	点灯
			解除		消灯
Fn+左Ctrl	3秒	左CtrlとCapsLockキーの切替え	切替	⑧⑨⑩	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
Fn+|	3秒	| とBackspaceキーの切替え	切替	⑧⑨⑩	2回点滅してから消灯
			元に戻る		1回点滅してから消灯
Fn+R	3秒	USBポーリングレートの調整 (USB有線接続しか使用できません)	1K	⑧⑨⑩	1回点滅
			2K		2回点滅
			4K		3回点滅
			8K		4回点滅
Fn+Y	3秒	残り電量を確認 (ワイヤレス接続しか使用できません)	100%	③④⑤⑥	2秒点灯してから消灯
Fn+G	1秒	高消費電力と省電力モードからの切替え (ワイヤレス接続しか使用できません)	高消費電力(10秒)	⑨⑩	1回点滅した後消灯
Fn+B	1秒		省電力(5秒)		1回点滅した後消灯
Fn+F9	1秒	無線接続中 接続したデバイスから切替	Bluetooth1	③	3秒点灯してから消灯
Fn+F10	1秒		Bluetooth2	④	3秒点灯してから消灯
Fn+F11	1秒		2.4Gレシーバー	⑤	3秒点灯してから消灯
Fn+F12	1秒	有線連続中、Bluetoothデバイスや usb有線連続と切替	Bluetooth	③	3秒点灯してから消灯
			usb有線連続		変更なし
Fn+T	5秒	キーボードの待機時間を調整	待機時間は1時間	⑨⑩	1回点滅
			待機時間は2時間		2回点滅
			待機時間は3時間		3回点滅
			常時待機		4回点滅
Fn+↑ / ↓	1秒	キーボードのランプの明るさを調整	1段階	⑧	明るさ調整
			2段階		
			3段階		
			4段階		

基本仕様

製品型番	NiZ-X99-3M-35G
対応機種	Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 搭載機
対応OS	USB有線接続： WinXP、Win7、Win8、Win10、Linux、Mac、Android Bluetooth接続： Win8、Win10、Mac OS10.10+、Android4.4+、iOS7+ (Win7、XPサポートしません) ※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※ パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。 ※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
接続方式	2.4Gレシーバー/Bluetooth5.2/usbケーブル
適合規格	Bluetooth 5.2
電波周波数	2.4GHz帯
電波方式	GFSK方式
電波到達距離	非磁性体（木の机など）：約10m 磁性体（鉄の机など）：約3m ※ 当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
登録可能台数	3台
キー数	99キー（英語配列）
キー仕様	静電容量無接点方式、荷重35g
キーキャップ	PBT2色成形
キータイプ	Cherry MX軸
外形寸法	W380×D135×H38mm
質量	約1020ｇ(本体のみ)
電池	3000mAh
電圧	DC5V±10%
使用時間	約250時間（連続使用場合）
動作電流	100mA未満（非充電）、2200mA未満（充電中）
ケーブル長さ	約2m
TELEC認証	R 204-B00381